

该说明书请保留备用!
RECYCLABLE

温馨提示!
安装和使用产品时, 注意人身安全, 并请仔细阅读说明书
执行标准号: GB14048.5
Tips!
To install and use the product, please pay attention
to the human safety and read the instructions carefully.
Executed Standard NO.:GB14048.5

五、使用说明

1、按产品接线图正确接线, 用户在使用时可按实际需要延时时间, 调节产品面板上的时间调节电位器设定时间。

NDS19(AH3)系列 电子式继电器

使用说明书
Instruction for use

Naidian
耐电集团有限公司
NAIDIAN GROUP CO., LTD.
地址: 浙江乐清市智广工业园区
电话: 86-577-61731888
传真: 86-577-61731588
打假投诉: 86-577-62728036
质量投诉: 8008577765
邮编: 325604
http://www.naidian.com
E-mail: naidian@naidian.com
(原华一继电器有限公司)



Naidian
耐电集团

-4-

一、概述

NDS19(AH3-3)系列电子式时间继电器(以下简称继电器)适用于交流50Hz, 额定电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作延时元件, 按预定的时间接通或分断电路。


继电器采用高精度CMOS集成电路, 具有外观新颖、体积小、延时精度高、延时范围广、搞干扰性能强、可靠性好、寿命长等优点。

二、主要技术数据


产品型号	NDS19	NDS19C	NDS19G	NDS19N-□
产品名称	电子式时间继电器	电子式时间继电器	电子式时间继电器	电子式时间继电器
工作电源	DC24V; AC24V、36V、110V、220V、380V 50/60Hz允许电压波动范围为(85%~110%) Ue			
延时范围	1s 3s 5s 10s 30s 60s 3min 5min 10min 30min 60min 3h 5h 10h 12h			NA: 1s/10min NB: 3s/30min NC: 6s/60min ND: 1min/10h NE: 3min/30h
重复误差	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
工作模式	通电延时	通电延时(带瞬动触点)	释放延时	通电延时
触点数量	2组延时触点	1组延时触点和1组瞬动触点	2组延时触点	A模式: 2组延时触点 B模式: 1组延时触点和1组瞬动触点
触点容量	AC220V 5A (阻性)	AC220V 5A (阻性)	AC220V 5A (阻性)	AC220V 5A (阻性)
机械寿命	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁶ 次	1×10 ⁶ 次
电寿命	1×10 ⁵ 次	1×10 ⁵ 次	1×10 ⁵ 次	1×10 ⁵ 次
安装方式	配不同的底座可实现装置式和35mm导轨安装			配不同的底座可实现装置式和35mm导轨安装
安装尺寸	51-2×φ3.5mm	51-2×φ3.5mm	51-2×φ3.5mm	51-2×φ3.5mm

-1-

三、接线图

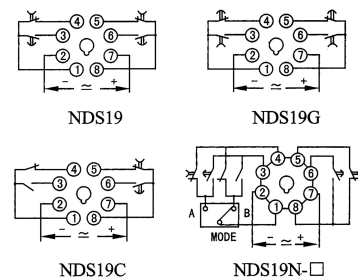

四、外形及安装尺寸图

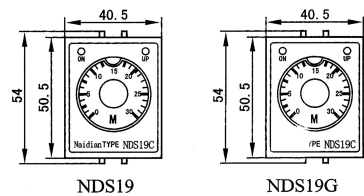

-2-

-3-