

# Naidian 耐电集团



### 触点规格:

触点形式	2Z、2H、2D
接触电阻	≤100mΩ (1A6VDC)
触点材料	AgCdO AgSnO <sub>2</sub>
触点容量	30A 250VAC/30VDC

### 技术参数:

触点规格	≥1000MQ (500VDC)
绝缘强度	Between coil and contacts 2500VAC 1 min
	Between open contacts 1200VAC 1 min
吸合 / 释放时间	≤20ms/15ms
安装方式	插入式

### 线圈规格:

额定线圈功率 DC1.5W AC2.5VA

### DC 线圈功率


额定电压 VDC	吸合电压 VDC	释放电压 VDC	线圈电阻 Ω ±10%
6	4.8	0.6	24
12	9.6	1.2	96
24	19.2	2.4	384
48	38.4	4.8	1540
60	48.0	6.0	2400
110	88.0	11.0	8060

### AC 线圈功率


额定电压 VAC	吸合电压 VAC	释放电压 VAC	线圈电阻 Ω ±10%
12	9.6	3.6	20
24	19.2	7.2	80
48	38.4	14.4	320
110	88.0	36.0	1700
220	176.0	72.0	6770
240	176.0	72.0	8060

### 外形尺寸、安装孔(下视图)、接线图(下视图)

JQX-30F 外形尺寸

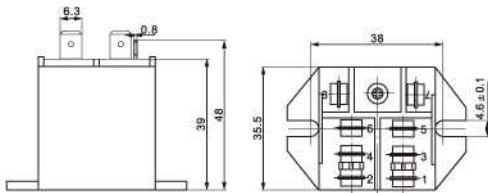

JQX-30F (PCB)外形尺寸

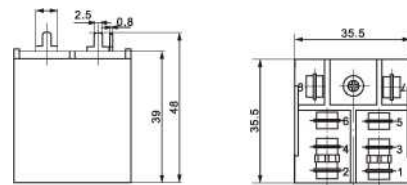

### JQX-30F 接线图(底部视图)

